

Alcatel **Easy Reflexes**™

Alcatel **OmniPCX** *Office*



ALCATEL

ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Jak používat tuto uživatelskou příručku ?

Vlastníte digitální telefon Alcatel Easy Reflexes. Uživatelský komfort spojený s jednoduchostí oceníte hlavně díky jeho displeji, funkcím i příposlechu.

• Akce



Zvedněte sluchátko



Zavěste sluchátko



Popis akce nebo kontextu

• Displej



Částečné zobrazení displeje

• Programovatelná tlačítka a svítící diody



Linkové tlačítko



Funkce je zapnuta.



Předprogramované tlačítko (funkce je zobrazena pomocí ikony)

• Klávesnice



Číselná klávesnice



Specifické tlačítko číselné klávesnice

• Zvuková tlačítka



Zesílený poslech



Nastavení na 'méně'



Nastavení na 'více'

• Další pevná tlačítka



Pevné tlačítko



Tlačítko MENU.

• Další používané symboly



Další možnosti pro sekvenci akce




Důležité informace.

Symbols mohou být doplněny malými ikonami nebo krátkými texty. Všechny příslušné nebo osobní kódy jsou uvedeny v tabulce kódů, kterou naleznete na dodatkovém listě.

	Poznejte svůj telefon	str. 4
1.	První použití. Zobrazení vašeho telefonního čísla. Uskutečnění a přijetí hovoru. Přístup k hlasové poště. Vyzvednutí zpráv z hlasové pošty. Nastavení vašeho telefonu: vyzvánění a kontrast. Programování tlačítka se zkrácenou přímou volbou. Instalace štítku pro předprogramovaná tlačítka.	str. 5
2.	Telefonovat Telefongujte. Přístup do vašeho osobního telefonního seznamu. Opakovaná volba. Požadání o automatické vytočení telefonního čísla interního účastníka, jehož linka je obsazena.	str. 8
3.	V průběhu hovoru Vysílání v DTMF volbě. Volba dalšího účastníka během hovoru. Vyzvednutí druhého hovoru. Střídavé volání. Přepojení hovoru. Tříčlenná konference.	str. 9
4.	Telefon podle vašich představ Programování vašeho osobního telefonního seznamu. Upravte si vaši uvítací zprávu. Osobní asistent: jediné číslo pro zavolání vašeho telefonu. Úprava vašeho osobního kódu.	str. 11
5.	Zůstaňte v kontaktu Přesměrování hovorů do hlasové schránky nebo na jiné číslo. Při návratu vyberte zprávy z vaší hlasové pošty. Zapnout/vypnout osobního asistenta.	str. 13
6.	Duch podniku. Vyzvednutí cizího hovoru z vlastního telefonu. Odpověď na všeobecné zvonění. Odeslání kopie hlasové zprávy.	str. 14
	Záruka a ustanovení	str. 15

Poznejte svůj telefon

Displej Zahrnuje několik stránek, které poskytují informace o současném hovoru.

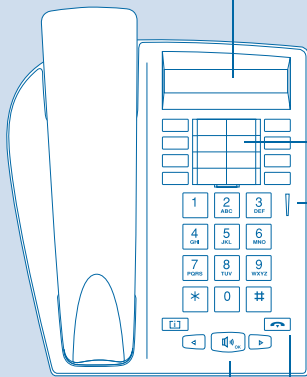

Programovatelná tlačítka a svítící diody

Tlačítka jsou rozdělena na linková tlačítka odpovídající linkovým svítícím diodám a na funkční tlačítka.

Linkové svítící diody

- ▮ Probíhající hovor
- ☎ Příchozí hovor (bliká).
- ☎ Zamluvený hovor (bliká).
- ☎ Odložený hovor (bliká).

Funkční svítící diody

- ▮ Funkce je zapnuta.

Některá funkční tlačítka jsou předprogramována:

- Přesměrování telefonů.
- Přístup k různým druhům pošty.
- Přístup do osobního telefonního seznamu.
- Opakovaná volba posledně volaného čísla.
- Zobrazení další stránky.
- Přepojení hovoru.

Tlačítko zavěsit

Ukončení hovoru nebo programování.

Svítící dioda upozorňuje na hlasovou zprávu nebo na zamluvený hovor.

Zvuková tlačítka

Příposlech:
pro hlasitý poslech hovoru

pro snížení hlasitosti
příposlechu nebo sluchátka



pro zvýšení hlasitosti
příposlechu nebo sluchátka

Podrobnější informace naleznete na internetové adrese www.alcatel.com

1.1

Zobrazení vašeho telefonního čísla



Stiskněte dvakrát toto tlačítko.

1.2

Uskutečnění a přijetí hovoru

• Uskutečnění hovoru:



zvedněte
sluchátko



pro externí volte požadované číslo
hovor



• Odpověď na volání:



zvedněte
sluchátko

1.3

Přístup k hlasové poště

Svítilná dioda bliká



zadejte heslo a poté nahrajte své jméno
podle pokynů, uvedených v návodu
hlasového ovládání



Osobní kód se používá pro přístup k hlasové poště a pro
uzamčení vašeho telefonu.

1.4

Vyzvednutí zpráv z hlasové pošty



1



1

zobrazení identity vysílače a odeslání zpráv

osobní kód



nebo



1

volba zprávy podle vašeho výběru

přeposlech zprávy

1.5

Nastavení vašeho telefonu: vyzvánění a kontrast



5



1

nebo



vyzvánění

kontrast

pro vyzvánění postupně stiskněte

1

nebo



zvolte vyzvánění

zvolte hlasitost

potvrdit

pro kontrast postupně stiskněte

1

#




zvolte kontrast

potvrdit

1.6

Programování tlačítka se zkrácenou přímou volbou



stiskněte
programované
tlačítko

zobrazí se současný
obsah tlačítka

zadejte číslo



potvrdit

1.7

Instalace štítku pro předprogramovaná tlačítka

Tištěný štítek je dodáván s telefonem. Měl by být nainstalován pod předprogramovaná tlačítka.



1. Vložte široký nástroj (šroubovák) do mezery (1 štítek na 1 blok tlačítek).
2. Zvedněte kryt.
3. Uložte štítek na správné místo.
4. Vratte kryt zpátky.

2.1

Telefonujte



zvedněte
sluchátko

nebo



naprogramované
linkové tlačítko

nebo



volte požadované
číslo

Pro volání externí linky zadejte před číslem 0.
Pro volání operátorky vytočte '9'.

2.2

Přístup do vašeho osobního telefonního seznamu



osobní
seznam



zvolené číslo z
telefonního
seznamu (0 až 9)
pomocí číselnice

2.3

Opakovaná volba



opakovaná volba



0155667000

zvolené číslo

2.4

Požadání o automatické vytočení telefonního čísla interního účastníka, jehož linka je obsazena

interní linka je
obsazena



kód funkce "Automatické
vytáčení čísla obsazené
linky"

Během hovoru můžete provádět další operace jako například zavolat druhého účastníka nebo předat jednoho účastníka druhému.

3.1 Vysílání v DTMF volbě

V některých případech hovorů je nutné, abyste zapnuli kódy DTMF volby, například v rámci hlasového serveru, automatického standardního režimu nebo v případě hovoru na dálku přes záznamník. Funkce je automaticky zrušena při ukončení hovoru.

Během rozhovoru



nebo



naprogramované tlačítko
nebo kód funkce
“Přečíslování FV”

stejně
tlačítko pro
zrušení

3.2 Volba dalšího účastníka během hovoru

Během rozhovoru můžete zavolat druhého účastníka.



nebo



první hovor je odložen

volte požadované číslo
stiskněte linkové tlačítko

3.3 Vyzvednutí druhého hovoru

Během rozhovoru se vám snaží dovolat někdo jiný.

Smith John



první hovor je odložen

jméno nebo číslo
účastníka bliká po
dobu 3 sekund

tlačítko volání,
jehož dioda bliká

3.4 Střídavé volání

Během jednoho hovoru můžete mít druhý hovor odložený.
Pro příjem druhého hovoru:



první hovor je odložen

tlačítko volání, jehož
dioda bliká

3.5 Přepojení hovoru

Během rozhovoru můžete hovor přepojit na jinou stanicí.



Požadované
číslo



Přepojení
hovoru



3.6 Tříčlenná konference

V komunikaci s účastníkem, druhý je přidružen a čeká.



kód funkce
”Konference”



stejný kód pro
zrušení

opět hovoříte s
prvním účastníkem




zavěšení obou
účastníků

4.1

Programování vašeho osobního telefonního seznamu

Máte na výběr 10 tlačítek (0 až 9) numerické klávesnice.

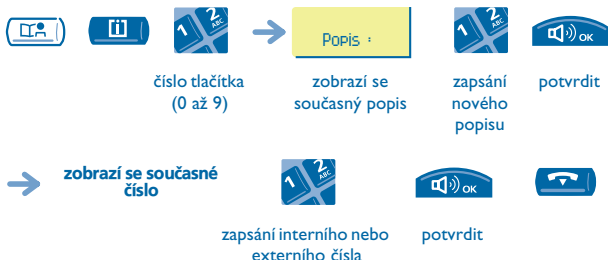

4.2

Upravte si vaši uvítací zprávu

Máte možnost změnit původní nastavenou uvítací zprávu podle vlastní představy.



4.3

Osobní asistent: jediné číslo pro zavolání vašeho telefonu



osobní asistent

zvolte typ
přesměrovánízadání čísla vašeho
kolegy nebo asistenta
nebo další osoby

a



a



a



zadání externího čísla

zadání čísla
vašeho mobilního
telefonu nebo
vašeho DECTzapnutí / vypnutí
směrování na
operátorku

4.4

Úprava vašeho osobního kódu

Osobní kód se používá pro přístup k hlasové poště a pro uzamčení vašeho telefonu. Pokud jste neupravovali vaši hlasovou poštu jinak, osobní kód je 1515.



možnosti

osobní kód

staré heslo
(4 číslice).nové heslo
(4 číslice)

potvrdit

5

Zůstaňte v kontaktu

Alcatel OmniPCX Office vaše hovory automaticky přesměruje do hlasové schránky.

5.1

Přesměrování hovorů do hlasové schránky nebo na jiné číslo



nebo



cílová stanice

5.2

Při návratu vyberte zprávy z vaší hlasové pošty

Světelná dioda oznamuje, že máte zprávy.



zobrazení počtu nových a starých zpráv



osobní kód

odeslání zprávy

1 : opakovaný poslech zprávy. 2 : vymazání zprávy.
3 : zavolat autorovi zprávy.
4 a '5' : zvolit zprávu.
6 : kopírovat zprávu.

tlačítka '1' až '6'

5.3

Zapnout/vypnout osobního asistenta



zobrazení stavu osobního asistenta

osobní asistent



nebo



zapnutí osobního asistenta

vypnutí osobního asistenta

potvrdit

6.1

Vyzvednutí cizího hovoru z vlastního telefonu



kód funkce "Individuální převzetí hovoru" (Pick-up)



číslo zvonícího telefonu

6.2

Odpověď na všeobecné zvonění

V případě, že hovory zvoní na centrálním zvonku, je možné je vyzvednout místo spojovatelky:

obecné vyzvánění



kód funkce "Programování obecného vyzvánění"

6.3

Odeslání kopie hlasové zprávy



zobrazení počtu nových a starých zpráv



osobní kód



nebo



výběr zprávy k odeslání

odeslání kopie zprávy

Požadované číslo

potvrdit



nebo



nebo



přidat účastníka

nahrát komentář

poslat zprávu

Záruka a ustanovení

Vedle zákonné záruční lhůty se na tento telefon, na náhradní díly a na servis vztahuje servisní záruka po dobu jednoho roku od data uvedeného na vaší faktuře. V případě, že zákonná záruční lhůta ve vaší zemi je delší než jeden rok, pak platí tato zákonná záruční lhůta.

Při uplatnění záruky je třeba předložit fakturu. Záruka se nevztahuje na: poškození způsobené nesprávným zacházením, které neodpovídá pokynům v tomto návodu, poškození nebo vady způsobené běžným opotřebením nebo vnějším vlivem, např.: nárazem, pádem, nadměrnou vlhkostí atd., nesprávnou instalací nebo neodborným zásahem nebo opravou provedenou subjektem, který není autorizován výrobcem nebo prodejcem.

Prohlášení o shodě

My, Alcatel Business Systems, prohlašujeme, že výrobek Alcatel Easy Reflexes odpovídá základním požadavkům směrnice 1999/5/CE Evropského parlamentu a Rady.

Veškeré neautorizované změny ve výrobku zrušují toto prohlášení o shodě. Kopie originálu tohoto prohlášení o shodě vám může být zaslána poštou z adresy:

Alcatel Business Systems - Technical Services - Customer Care
I, route du Dr. Albert Schweitzer - F 67408 Illkirch Cedex - Francie

Symbol CE označuje, že tento přístroj vyhovuje následujícím normám a předpisům:

	-	89/336/CEE (elektromagnetická kompatibilita)
	-	73/23/CEE (nízké napětí)
	-	1999/5/CE (R&TTE)

Některé funkce vašeho telefonu se dají používat výhradně s programovým klíčem nebo jsou přístupné po naprogramování odborným pracovníkem.

Podrobnější informace naleznete na internetové adrese www.alcatel.com

Copyright © Alcatel Business Systems. 2001. Všechna práva vyhrazena.
V zájmu uživatelů si firma Alcatel Business Systems vyhraduje právo na změnu technických parametrů svých výrobků bez předchozího upozornění.
Alcatel Business Systems - 32, avenue Kléber, F-92707 Colombes Cedex
R.C. Paris 602 033 185

3EH 21003 BZAA Ed.01